Lince Italia S.p.a.

REG. N. 4796
UNI EN ISO 9001:2008

CONTATTO MAGNETICO TRIPLO BILANCIAMENTO

Art.: 1651CTC005

MANUALE DI INSTALLAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Linea N.C.	0,125 mA; 30 Vcc; 3 W
Linea tamper	1 A; 60 Vcc
Foro ingresso	Cavo filettato PG9 (raccordo in dotazione
Materiale	Contenitore in alluminio verniciato
Grado di protezione	IP65 e viti di chiusura in acciao INOX
Temperatura di esercizio	-25/+60 °C
Norme di riferimento	EN50121-2-6; CEI 79-2:1998 + AB:2000

DISTANZA DI FUNZIONAMENTO E INGOMBRI

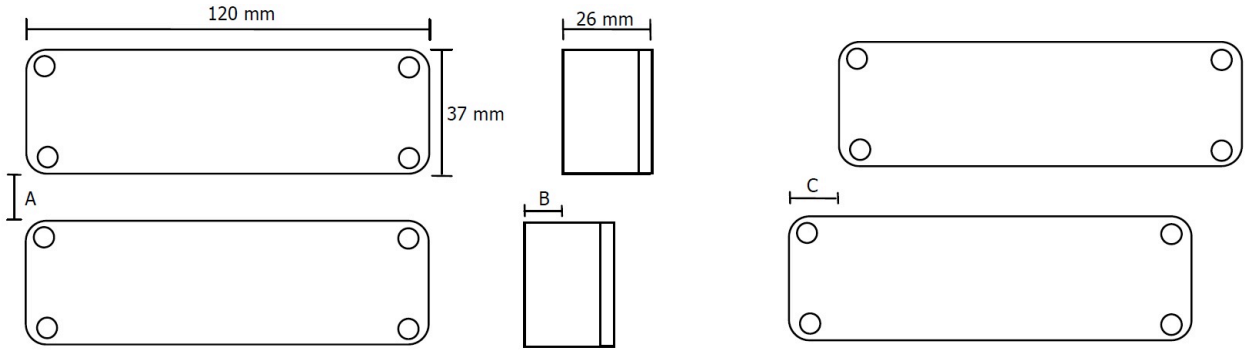

Rispettare i valori riportati in tabella al fine di garantire un corretto funzionamento.

Distanza ottimale di installazione **A**		Distanza min/max di funzionamento **A**	
Su infissi non in ferro	Su infissi in ferro	Su infissi non in ferro	Su infissi in ferro
8 ÷ 12 mm	4 ÷ 8 mm	3 ÷ 17 mm	1 ÷ 11 mm

NOTE:
Le distanze B e C non devono essere maggiori di 6 mm.

CE

MADE IN ITALY

INSTALLAZIONE

Fissare il corpo contatto e il magnete all'infisso da proteggere attenendosi alle distanze indicate in tabella e al verso di funzionamento del magnete. A seconda del lato di ingresso del cavo, può essere necessario ruotare la posizione della scheda elettronica di 180°. In questo caso è necessario svitare le viti di fissaggio e ruotare il circuito in maniera tale che il lato di funzionamento sia rivolto verso il magnete. Prestare la massima attenzione nell'apertura e chiusura del coperchio per evitare rotture del microswitch antimanomissione (rimuovere tutte le viti prima di aprirlo).

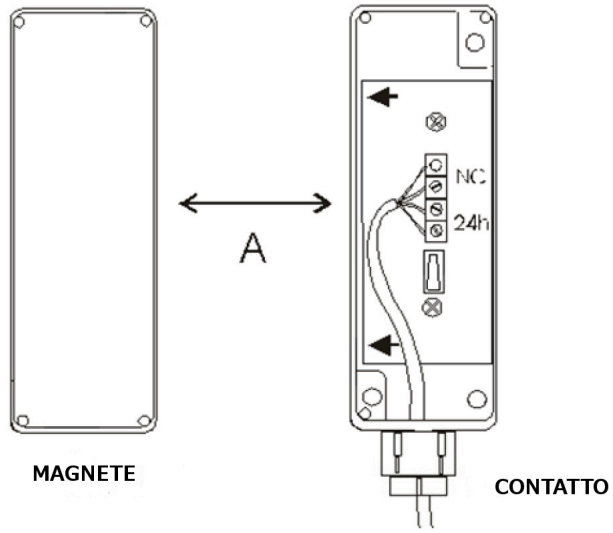

LIMITI DI FUNZIONAMENTO SUGLI ASSI PRINCIPALI

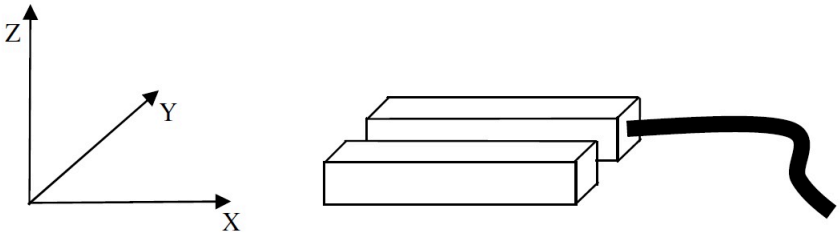

MATERIALE NON FERROMAGNETICO					
Y		X		Z	
C	A	C	A	C	A
20+/-3	24+/-3	+/-12+/-2 @y=10	+/-14+/-2 @y=10	+/-20+/-3 @y=10	+/-24+/-3 @y=10
MATERIALE FERROMAGNETICO					
Y		X		Z	
C	A	C	A	C	A
14+/-3	18+/-3	+/-10+/-2 @y=6	+/-12+/-2 @y=6	+/-14+/-3 @y=6	+/-18+/-3 @y=6

SCHEMA ELETTRICO

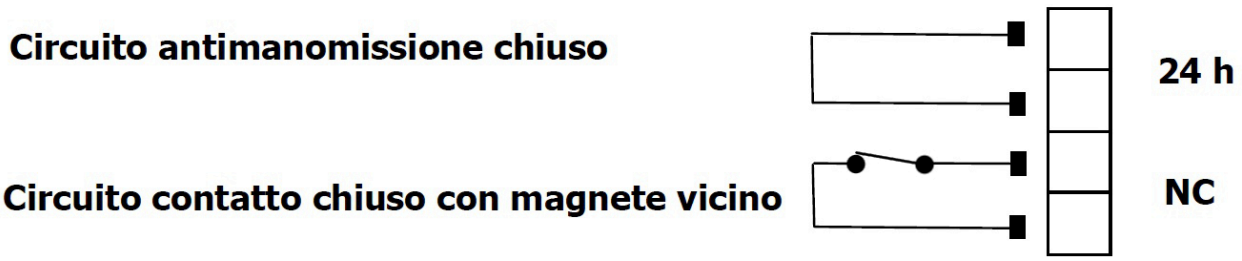

001530/00794AA